tapflo®

POMPY ZATAPIALNE

2025 | 1



All about your flow®

www.tapflo.pl

All about your flow®

Naszą podróż rozpoczęliśmy w 1980 roku w Kungälv, w małym miasteczku na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Rodzinna firma z ambicją, aby pewnego dnia stać się globalnym graczem na rynku pomp.

Od pocztku istnienia dzielimy się bogactwem naszego doświadczenia i pasji jaką żywimy do techniki pompowej, dostarczając szeroką gamę różnorodnych urządzeń najwyższej jakości dla wielu sektorów przemysłu.

Poprzez lata obecności na rynku organizacja rozwinęła się i przekształciła w globalną Grupę Tapflo. Obecnie Tapflo posiada własne oddziały oraz niezależnych dystrybutorów w niemal każdym zakątku Świata.

Jedno się nie zmieniło - nadal jesteśmy firmą rodzinną.

Nasze dedykowane układy pompowe są projektowane i wytwarzane w Polsce pod indywidualne potrzeby Klientów z różnych gałęzi przemysłu.

Nasze wartości: Zaangażowanie, Jakość i Prostota znajdują odzwierciedlenie zarówno w naszym podejściu do projektowania produktów, jak i w kulturze prowadzenia biznesu.

Certyfikowana jakość

W Tapflo zasadnicze znaczenie ma jakość. W rezultacie nasze standardy produkcyjne, a także jakość produktów, są zgodne z szeregiem uznanych na świecie standardów certyfikacji i kontroli.
System zarządzania jakością Tapflo jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2015, co potwierdza, że firma ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań Klientów oraz ciągłe doskonalenie przyjętego podejścia procesowego.

Wartości Tapflo

Nasza kultura jest zawarta w naszych wartościach

Zaangażowanie

Różnimy się od naszych konkurentów naszą gotowością do przekraczania oczekiwań klientów, szybkim działaniem i elastycznością. Nasza kultura opiera się na duchu wspólnoty, entuzjazmu i uczciwości. Pochodzimy z całego świata, ale dzielimy te same wartości i szanujemy się nawzajem. Jesteśmy zaangażowani.

Jakość

Rozumiemy, że jakość w naszej pracy nigdy nie jest lepsza niż jej najsłabsze ogniwo, dlatego skupiamy się na każdym szczególe. Dzielimy wspólną pasję do ciągłego znajdowania bardziej wydajnych i efektywnych sposobów dostarczania jakości naszym Klientom. Jako producent mamy kontrolę nad całym procesem, zarówno w zakresie samej produkcji jak i pozostałych czynności operacyjnych. Dlatego właśnie produkowane przez nas pompy uchodzą za produkty najwyższej jakości.

Prostota

Mamy powiedzenie "Simple is art" („Prostota jest sztuką"), co oznacza, że staramy się znaleźć niewymuszone i nieskomplikowane rozwiązania we wszystkich aspektach funkcjonowania produkowanych przez nas urządzeń i układów.

Pompy zatapialne

Jedno rozwiązanie dla wszystkich potrzeb w zakresie odwadniania

Pompy zatapialne Tapflo przeznaczone są do szerokiego zakresu zastosowań. Oferujemy pompy do odwadniania powierzchni płaskich, ścieków, odwadniania wód źródlanych, deszczowych oraz gruntowych, jak również szlamów i osadów zawierających cząstki stałe. Wszystkie nasze pompy zatapialne zapewniają wydajność, niezawodność i łatwość obsługi, których potrzebujesz przy pompowaniu cieczy składających się głównie z wody.



Funkcje i zalety

- **Efektywne chłodzenie silnika**
  Kanał wylotowy jest częścią obudowy silnika i skutecznie chłodzi silnik
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem**
  Pump stops at too high temperatures, automaticly cools down, then starts again
- **Automatyczna kontrola poziomu**
  Opcjonalny przełącznik pływakowy i czujnik poziomu, który steruje pracą urządzenia w zależności od poziomu wody
- **Zabezpieczenie przed odwróceniem fazy**
  Zapewnia prawidłowy obrót wirnika
- **Modele z mieszadłem**
  Minimalizują zapychanie, zapewniając swobodny przepływ przez pompę
- **Sztywna konstrukcja**
  Korpus i silnik pompy wykonane z żeliwa lub stali nierdzewnej

Aplikacje









Pompy odwadniające

Pompy do kompletnego odwadniania powierzchni płaskich, gdzie nie ma możliwości zastosowania studzienki ściekowej. Na przykład dachy, parkingi, pomieszczenia i piwnice.




Seria SG

Seria SG posiada inteligentnie zaprojektowaną płytę dolną, która umożliwia pracę pompy i opróżnianie wody do poziomu 1 mm. Pompa jest wyposażona w zawór wahadłowy, który zapobiega przepływowi zwrotnemu wody z węża tłocznego, gdy pompa jest wyłączona. Gumowa podstawa chroni podłogę i powierzchnie terenu przed zarysowaniami.

Droga chłodzenia wodą do górnego wylotu, pozwala pompie pracować przez dłuższy czas przy pompowaniu małych ilości wody. Kierunek tłoczenia może być zamontowany pionowo lub ukośnie, co zapobiega zaginaniu lub załamywaniu się węża tłocznego.

Szybkie fakty

Wydajność: 14 m³/h
Wysokość podnoszenia: 11,5 m
Moc: 0,48 kW, jednofazowe, 230 V ± 10 %, 50 Hz
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP 68
Króciec tłoczny: 25 mm
Temperatura wody: do 40 °C
Maks. głębokość wody: 10 m
Długość kabla: 8 m

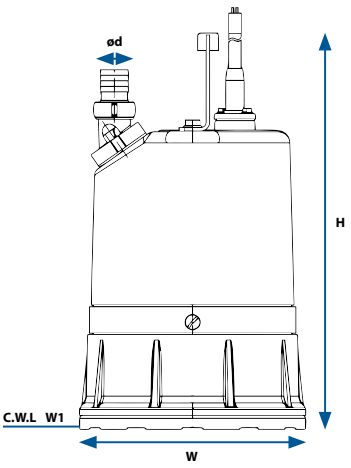


Wymiary

Model (50 Hz)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Ciężar (netto)	Króciec tłoczny (ød)	Stały poziom wody bieżącej (W1)
	mm	mm	Kg	mm	mm
SG1-04P	358	205	12.6	25	1
SG1(E)-04P	378	205	13	25	1

Model (50 Hz)	Kontrola poziomu	Moc silnika	Napięcie	Wydajność znamionowa		Znamionowa wysokość podnoszenia	Maks. wydajność		Maks. wysokość podnoszenia	Wolny przelot wirnika	Maks. głębokość
		kW	V	m³/h	l/min	m	m³/h	l/min	m	mm	m
SG1-04P	-	0,48	230	7	116	7	13	216	11,5	6	10
SG1(E)-04P	(E) Sensor	0,48	230	7	116	7	13	216	11.5	6	10

Krzywe wydajności - 50 Hz, 2850 rpm

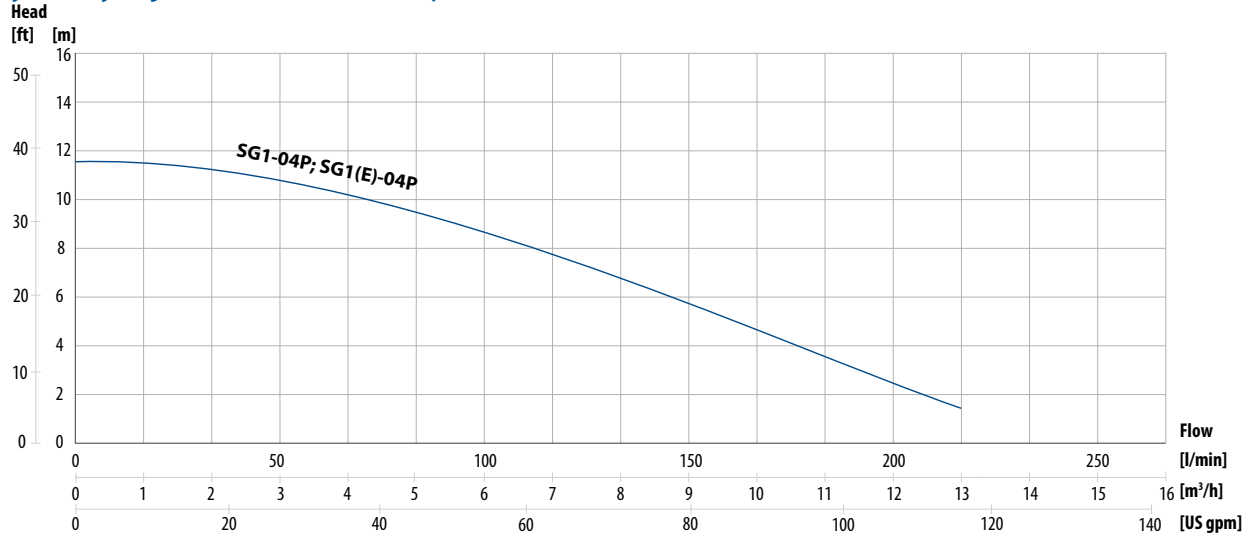

Pompy do ścieków

Odpowiednie do lekkich ścieków, piwnic, studzienek, brudnej wody i odcieków.

Seria ST


Pompa Tapflo ST wykonana jest ze stali nierdzewnej oraz tworzywa termoplastycznego. Dzięki temu pompa jest nie tylko lekka, ale również odporna na korozję. Pompa wyposażona jest w wirnik typu vortex oraz duży wolny przelot, umożliwiający łatwe usuwanie cieczy zawierającej zawiesinę miękkich cząstek stałych i materiałów włóknistych.

Seria ST posiada wyłącznik pływakowy z kontrolą poziomu, który oszczędza energię i sprawia, że pompa nie wymaga obsługi, jak również podwójne przyłącza, wężowe i BSP.



Szybkie fakty

Wydajność:	do 22.2 m³/h
Wysokość podnoszenia:	do 13,5 m
Moc:	0,25-0,75 kW, jednofazowe, 230 V ± 10 %, 50 Hz
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony:	IP 68
Króciec tłoczny:	50 mm/2"
Temperatura wody:	do 40 °C
Maks. głębokość wody:	10 m
Długość kabla:	8 m

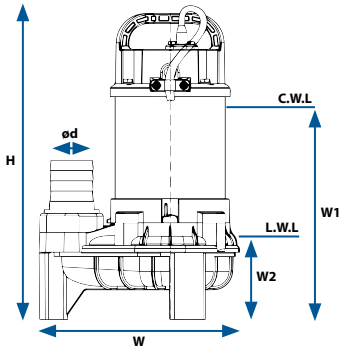


Technical data

Model (50 Hz)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Ciężar (netto)	Króciec tłoczny (ød)	BSP thread (ød)	Stały poziom wody bieżącej (W1)	Niski poziom wody bieżącej (W2)
	mm	mm	Kg	mm	In	mm	mm
ST2F-02P	370	234	9	40	1.5	270	110
ST2F-04P	370	234	10	50	2	270	110
SPT2F-07P	400	234	13	50	2	300	110

Model (50 Hz)	Kontrola poziomu	Moc silnika	Napięcie	Wydajność znamionowa		Znamionowa wysokość podnoszenia	Maks. wydajność		Maks. wysokość podnoszenia	Wolny przelot wirnika	Maks. głębokość
		kW	V	m³/h	l/min	m	m³/h	l/min	m	mm	m
ST2F-02P	przełącznik pływakowy	0.25	230	7.8	130	5	12	200	7.5	35	10
ST2F-04P		0,4	230	9	150	6	16,8	280	9,5	35	10
ST2F-07P		0,75	230	12	200	9	22,2	370	13,5	35	10

Krzywe wydajności - 50 Hz, 2850 rpm

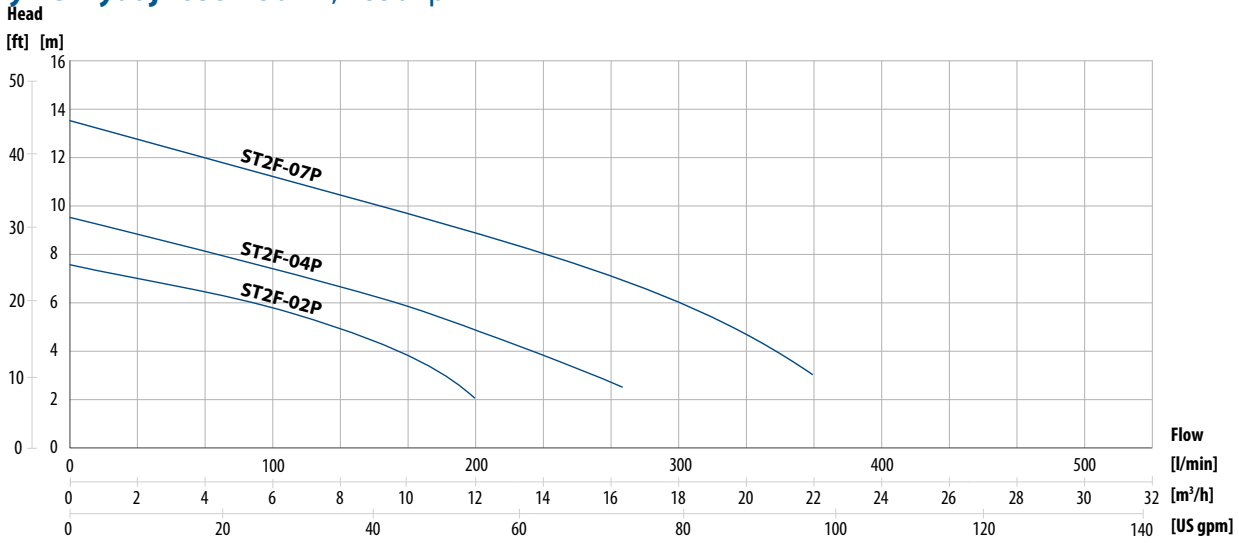

Pompy odwadniające

Pompy odwadniające do wody źródlanej, deszczowej, gruntowej oraz piasku, które są szeroko stosowane w kopalniach i kamieniołomach, budownictwie, drążeniu tuneli, przetwórstwie przemysłowym i wynajmie flot.

Seria SK

Korpus pompy wykonany jest ze sztywnej stali nierdzewnej, co czyni ją lekką i przenośną, oraz z żeliwa, co zapewnia długotrwałą wytrzymałość. Półotwarty wirnik wykonany z wysokochromowego stopu z płytą ścieralną (żeliwo sferoidalne) zapewnia najwyższą trwałość.

Odlew kanału tłocznego jest częścią obudowy silnika, który skutecznie chłodzi silnik. Silnik pompy jest hermetycznie uszczelniony i posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne.

SK(F)2-15(P) zawiera dwupozycyjne przyłącze wylotowe, umożliwiające użytkownikowi ustawienie węża wylotowego w kierunku poziomym lub pionowym, aby uniknąć zaginania lub załamywania się węża. Model ten posiada również znacznie zwiększoną maksymalną głębokość zanurzenia dzięki uszczelnieniu mechanicznemu, które jest odporne na wysokie ciśnienie.




Szybkie fakty

Wydajność: do 30 m³/h
Wysokość podnoszenia: do 21 m
Moc: 0,25-1,5 kW, jednofazowe 230 V ± 10 %, 50 Hz/ 1.5 kW, trójfazowe 400 V ± 10 %, 50 H
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP 68
Króciec tłoczny: 50 mm / 2"
Temperatura wody: do 40 °C
Maks. głębokość wody: 25 m
Długość kabla: 8 m

Wymiary

Model (50 Hz)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Ciężar (net-to)	Króciec tłoczny (ød)	BSP thread (ød)	Ciągły poziom wody bieżącej (W1)
	mm	mm	Kg	mm	in	mm
SK2F-02P	345	184	14	50	2	50
SK2F-07P	365	184	17	50	2	50
SK2F-15P	582	240	37	50	2	87
SK2-15	563	240	37	50	-	87

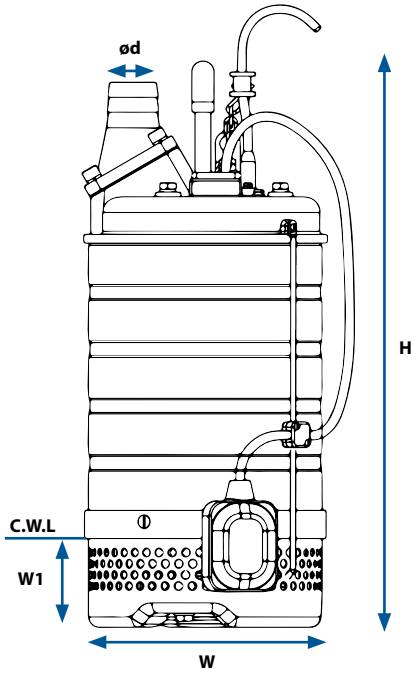


Dane techniczne

Model (50 Hz)	Kontrola poziomu	Moc silnika	Napięcie	Wydajność znamionowa		Znamionowa wysokość podnoszenia	Maks. wydajność		Maks. wysokość podnoszenia	Wolny przelot wirnika	Maks. głębokość
		kW	V	m³/h	l/min	m	m³/h	l/min	m	mm	m
SK2F-02P	F	0,25	230	6	100	7	12	200	8	6	10
SK2F-07P	F	0,75	230	10	166	12	19,5	325	15	6	10
SK2F-15P	F	1,5	230	15	250	15	30	500	21	8,5	25
SK2-15	-	1,5	400	15	250	15	30	500	21	8,5	25

F: przełącznik pływakowy

Krzywe wydajności - 50 Hz, 2850 rpm

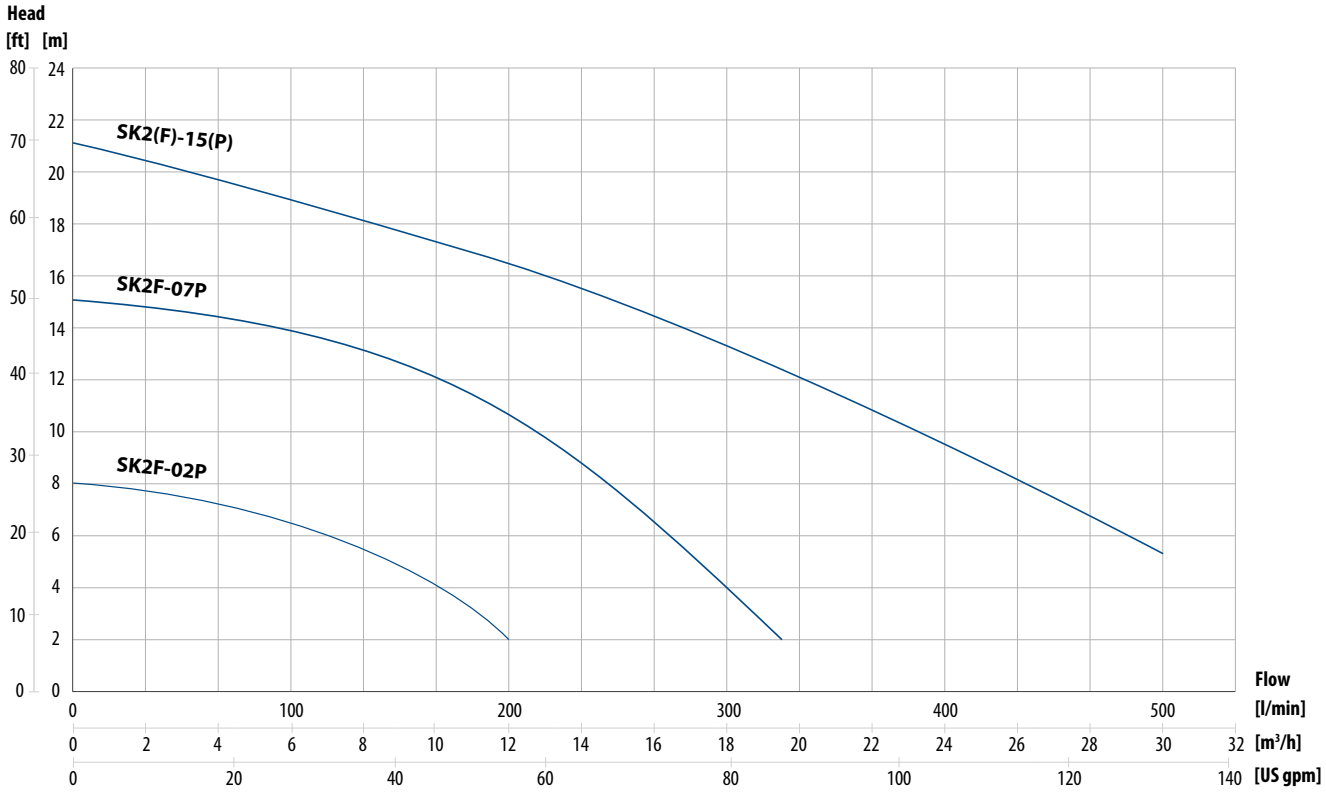

Seria SD

Tapflo SD jest lekką i przenośną pompą wyposażoną w wyłącznik pływakowy z kontrolą poziomu, który oszczędza energię i sprawia, że pompa nie wymaga obsługi. Dla zapewnienia maksymalnej trwałości i utrzymania wydajności pompy, jest ona wyposażona w wirnik półvortexowy, który radzi sobie z twardymi cząstkami i minimalizuje zużycie.

Wbudowane mieszadło zamontowane na wale zapobiega "blokadzie powietrznej" i ogranicza zapychanie się urządzenia. Pompa SD jest dostarczana z adapterem gwintu BSP zamiast przyłącza do węża.

Seria SD doskonale nadaje się do pompowania wód gruntowych, deszczowych i lekko piaszczystych.




Szybkie fakty

Wydajność:	do 16 m^3/h
Wysokość podnoszenia:	do 18 m
Moc:	0,4/0,75 kW, jednofazowe
	230 V ± 10 %, 50 Hz
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony:	IP 68
Króciec tłoczny:	50 mm/2"
Temperatura wody:	do 40 °C
Maks. głębokość wody:	10 m
Długość kabla:	8 m

Wymiary

Model (50 Hz)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Ciężar (netto)	Króciec tłoczny (ød)	BSP thread (ød)	Stały poziom wody bieżącej (W1)
	mm	mm	Kg	mm	In	mm
SD2F-04P	365	237	13,5	50	2	85
SD2F-07P	390	257	16,5	50	2	85

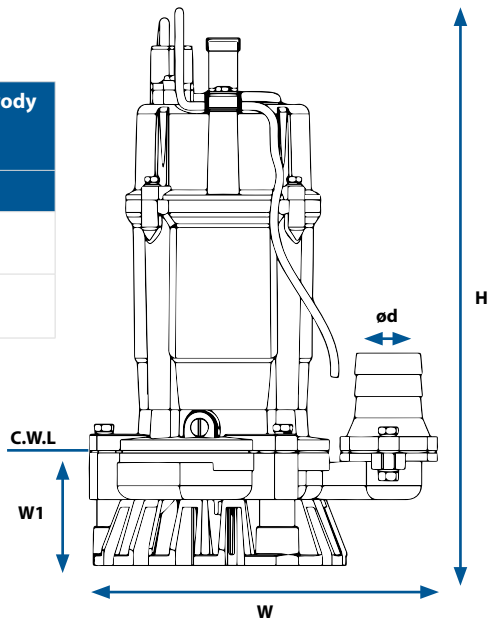


Pompy odwadniające »

Dane techniczne

Model (50 Hz)	Kontrola poziomu	Moc silnika	Napięcie	Wydajność znamionowa		Znamionowa wysokość podnoszenia	Maks. wydajność		Maks. wysokość podnoszenia	Wolny przelot wirnika	Maks. głębokość
		kW	V	m³/h	l/min	m	m³/h	l/min	m	mm	m
SD2F-04P	F	0,4	230	8	133	8	12.6	210	12	6	10
SD2F-07P	F	0,75	230	10	166	11	16	266	18	6	10

F: przełącznik pływakowy

Krzywe wydajności - 50 Hz, 2850 rpm

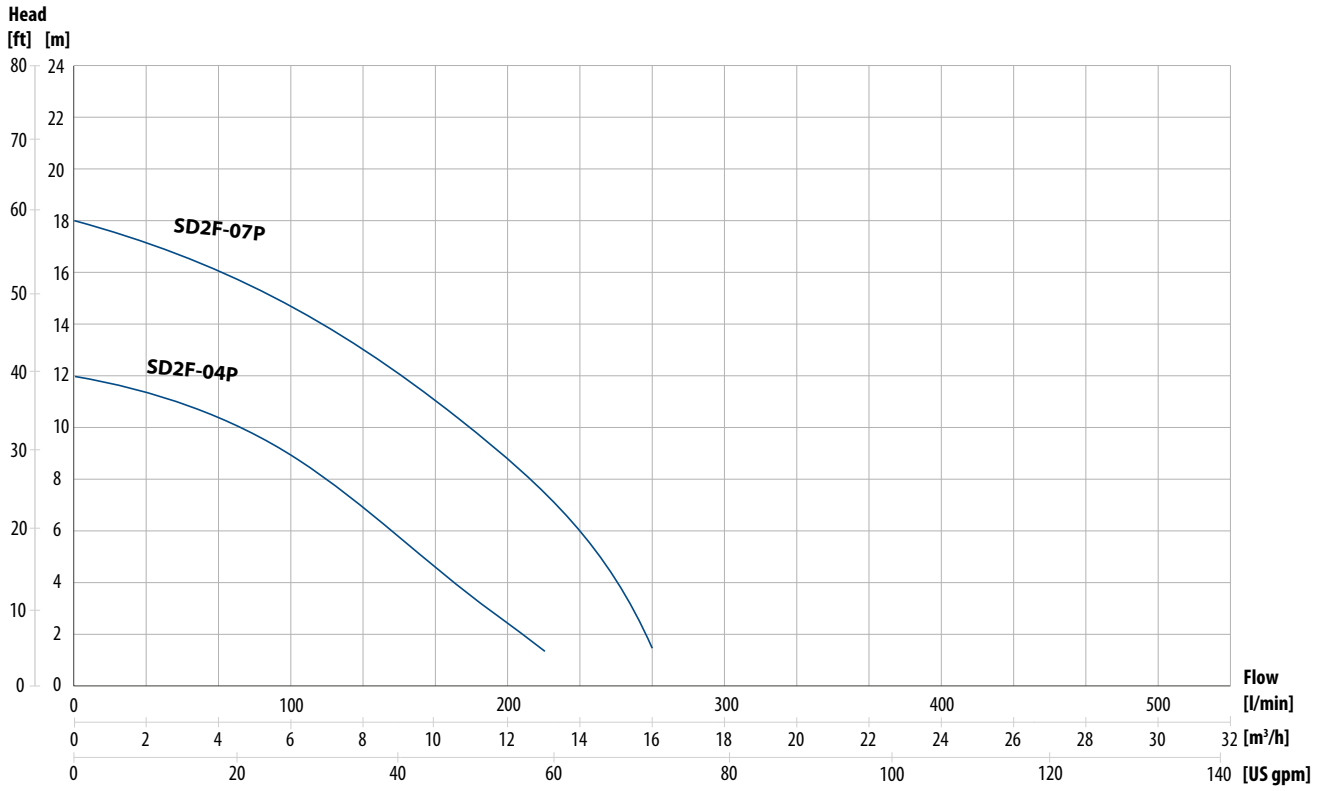

Pompy odwadniające »

Seria SB

Pompy Tapflo SB wykonane są ze sztywnego żeliwa, które sprawia, że pompa pracuje bezproblemowo dzień po dniu. Pompa posiada znacznie zwiększoną maksymalną głębokość zanurzenia dzięki zastosowaniu uszczelnienia mechanicznego, które jest odporne na wysokie ciśnienie. Półotwarty wirnik wykonany z wysokochromowego stopu z płytą ścieralną (żeliwo sferoidalne) zapewnia odporność na działanie materiałów ściernych.

Silnik posiada efektywne chłodzenie dzięki kanałowi wylotowemu odlanemu jako część obudowy silnika.

Modele z króćcami tłocznymi do 80 mm/ 3" zawierają dwupozycyjne przyłącze wylotowe, umożliwiające użytkownikowi ustawienie węża wylotowego w kierunku poziomym lub pionowym, aby uniknąć zaginania lub załamywania się węża. Te same modele dostarczane są z adapterem gwintu BSP.

Silnik pompy jest hermetycznie uszczelniony i posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne. Rozmiary od SB2-22 do SB4-37 mogą być wyposażone w czujnik kontroli poziomu oznaczony symbolem (E).




Szybkie fakty

Wydajność: do 147 m³/h
Wysokość podnoszenia: do 40 m
Moc: 1,5-11 kW, trójfazowe
400 V ± 10 %, 50 Hz
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP 68
Króciec tłoczny: 50/ 80/ 100/ 150 mm
2"/3"/4"/6"
Temperatura wody: do 40 °C
Maks. głębokość wody: 25 m
Długość kabla: 8 m

Wymiary

Model (50 Hz)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Ciężar (netto)	Króciec tłoczny (ød)	BSP thread (ød)	Stały poziom wody bieżącej (W1)
	mm	mm	Kg	mm	in	mm
SB2(E)-22	505 (582)	235 (235)	39 (44)	50 (50)	2	120 (120)
SB3(E)-22	505 (582)	235 (235)	39 (44)	80 (80)	3	120 (120)
SB2(E)-37	629 (707)	283 (283)	63 (71)	50 (50)	2	150 (150)
SB3(E)-37	629 (707)	283 (283)	63 (71)	80 (80)	3	150 (150)
SB4(E)-37	629 (707)	283 (283)	63 (72)	100 (100)	4	150 (150)
SB4-55	590	283	77	100	4	150
SB4-75	676	330	106	100	4	190
SB6-75	676	330	108	150	6	190
SB6-11	695	373	139	150	6	139

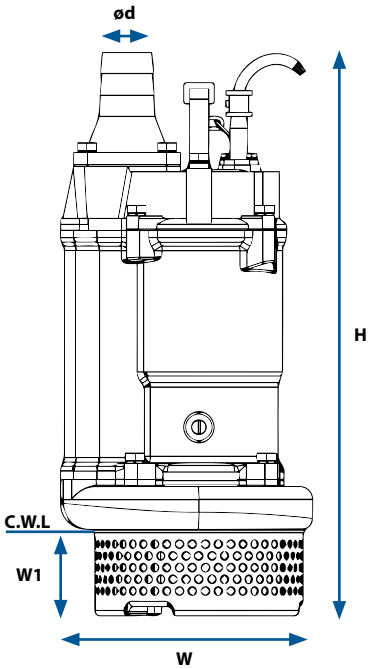


Wymiary dla pompy wyposażonej w czujnik kontroli poziomu (E) podane są w nawiasach.

Pompy odwadniające »

Dane techniczne

Model (50 Hz)	Kontrola poziomu	Moc silnika	Napięcie	Wydajność znamionowa		Znamionowa wysokość podnoszenia	Maks. wydajność		Maks. wysokość podnoszenia	Wolny przelot wirnika	Maks. głębokość
		kW	V	m³/h	l/min	m	m³/h	l/min	m	mm	m
SB2(E)-22	(E) Sensor	2,2	400	18	300	20	33	550	26	8.5	25
SB3(E)-22	(E) Sensor	2,2	400	36	600	11	55	920	19	8.5	25
SB2(E)-37	(E) Sensor	3,7	400	12	200	30	33	550	34	8.5	25
SB3(E)-37	(E) Sensor	3,7	400	30	500	20	55	920	29	8.5	25
SB4(E)-37	(E) Sensor	3,7	400	60	1000	11,5	90	1500	18.5	8.5	25
SB4-55	-	5,5	400	60	1000	16	105	1750	23	8.5	25
SB4-75	-	7,5	400	48	800	30	84	1400	40	11.5	25
SB6-75	-	7,5	400	90	1500	15	124,8	2080	31	19.5	25
SB6-11	-	11	400	102	1700	22	147	2450	32	19.5	25

Krzywe wydajności - 50 Hz, 2850 rpm

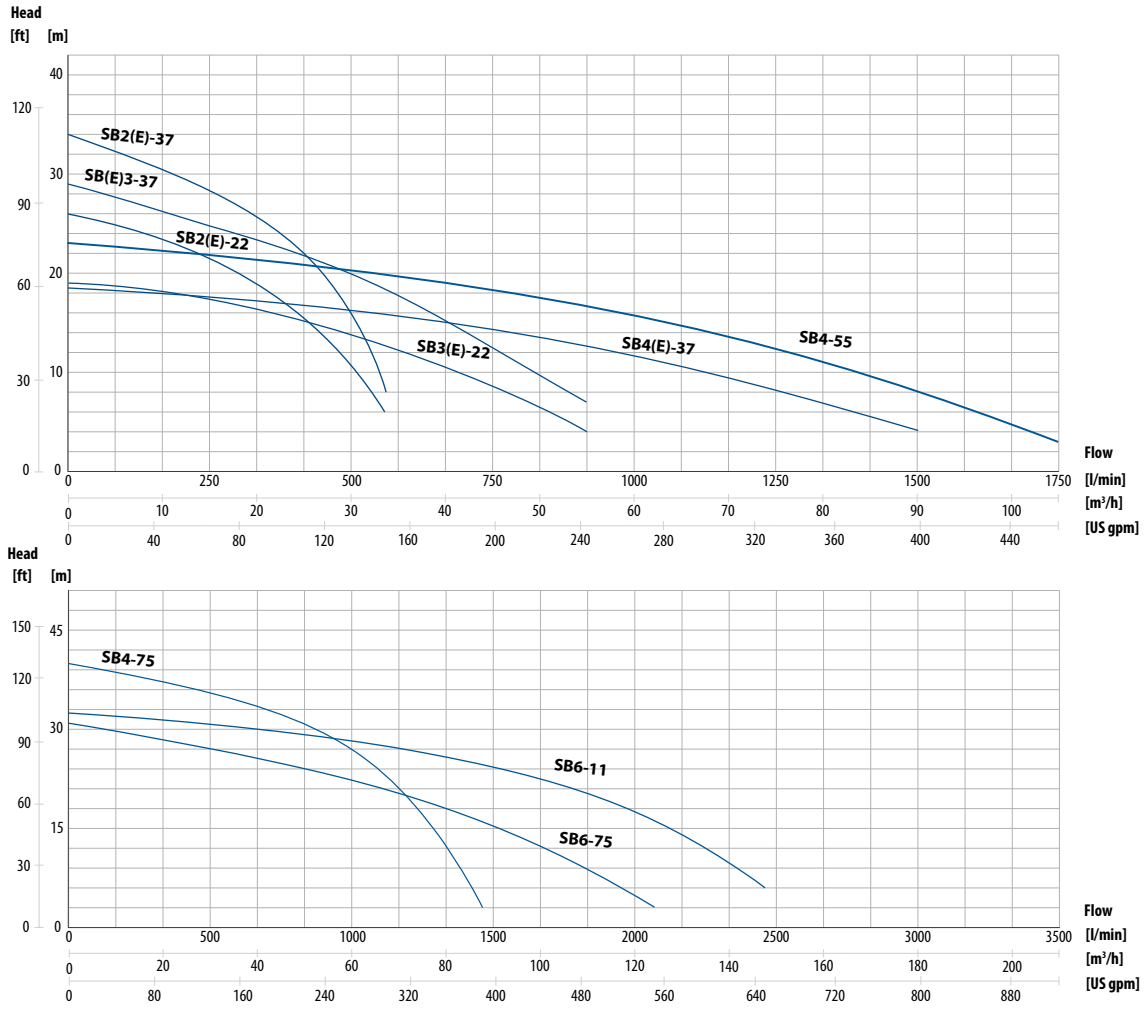

Pompy szlamowe

Pompy, które transportują szlam, zawiesinę, bentonit oraz piasek, które są często używane w kopalniach i kamieniołomach, budownictwie, tunelowaniu, przemyśle przetwórczym oraz wynajmie floty.

Seria SDA

Tapflo SDA jest efektywną, kompaktową i przenośną pompą szlamową do zamulonej cieczy. Wirnik i mieszadło są wykonane z mocnego stopu chromu odpornego na działanie piasku i materiałów ściernych.


Seria SDA posiada wyłącznik pływakowy z kontrolą poziomu, który oszczędza energię i sprawia, że pompa nie wymaga obsługi, jak również opcjonalny adapter gwintu BSP do stosowania zamiast przyłącza węża.

Wirnik pół-vortexowy w połączeniu z mieszadłem minimalizuje zatykanie.



Szybkie fakty

Wydajność:	13,2 m³/h
Wysokość podnoszenia:	13 m
Moc:	0,55 kW, jednofazowe 230 V ± 10 %, 50 Hz
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony:	IP 68
Króciec tłoczny:	50 mm/2"
Temperatura wody:	do 40 °C
Maks. głębokość wody:	10 m
Długość kabla:	8 m

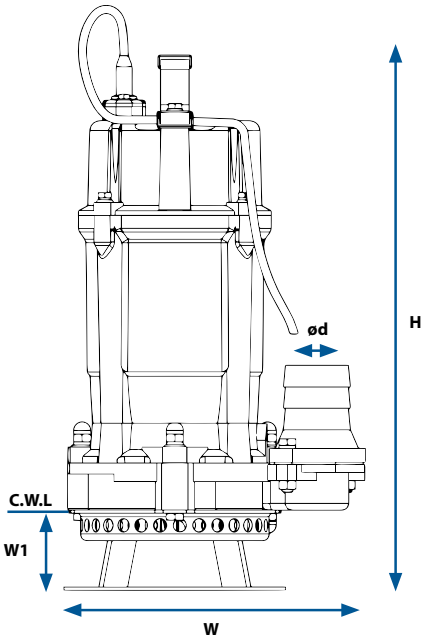


Wymiary

Model (50 Hz)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Ciężar (netto)	Króciec tłoczny (ød)	BSP thread (ød)	Stały poziom wody bieżącej (W1)
	mm	mm	Kg	mm	in	mm
SDA2F-05P	405	237	15,5	50	2	95

Dane techniczne

Model (50 Hz)	Kontrola poziomu	Moc silnika	Napięcie	Wydajność znamionowa		Znamionowa wysokość podnoszenia	Maks. wydajność		Maks. wysokość podnoszenia	Wolny przelot wirnika	Maks. głębokość
		kW	V	m³/h	l/min	m	m³/h	l/min	m	mm	m
SDA2F-05P	przełącznik pływakowy	0,55	220	8	133	8	13,2	220	13	9	10

Krzywe wydajności - 50 Hz, 2850 rpm

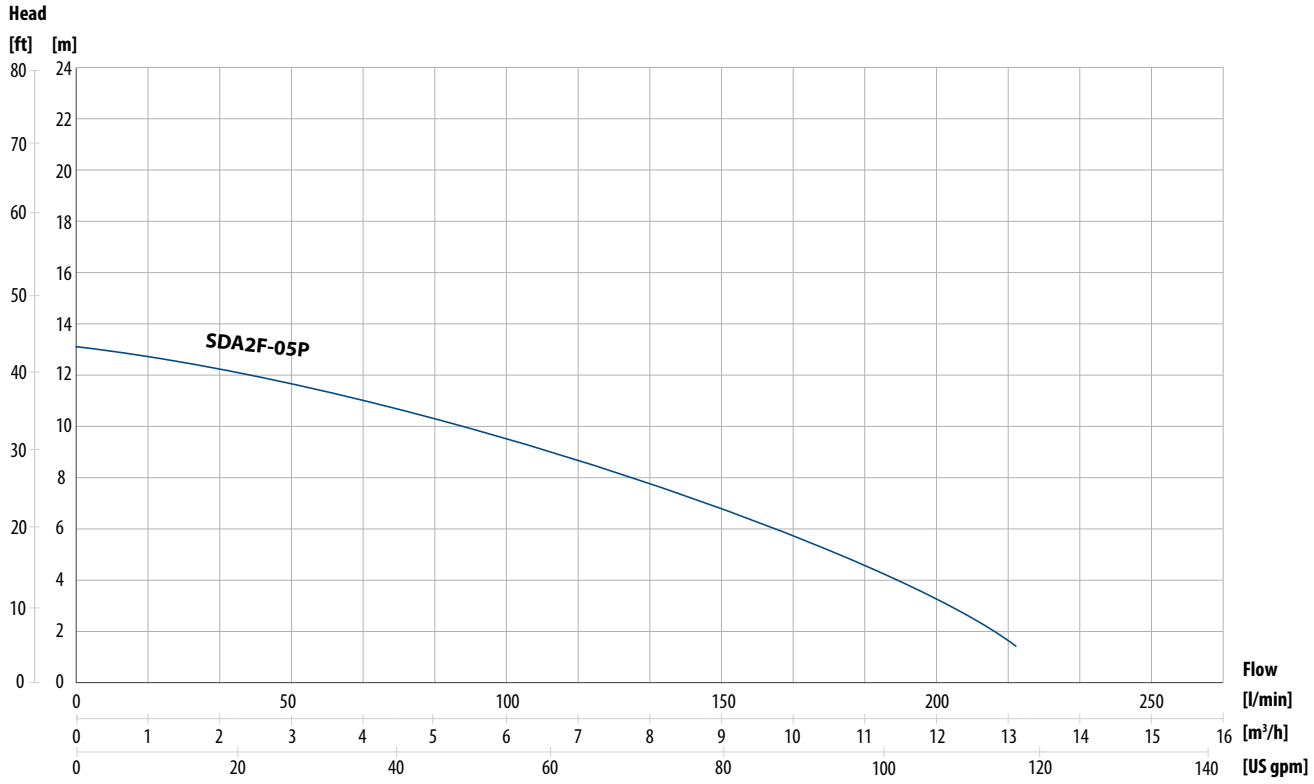

Seria SBA

Tapflo SBA jest wytrzymałą pompą szlamową wykonaną z żeliwa, bazującą na serii SB. Pompa SBA wyposażona jest w mieszadło, które wspomaga płynne zasysanie pompowanej cieczy.

Konstrukcja z bocznym wlotem i górnym wylotem zapewnia chłodzenie silnika nawet w przypadku ciągłej pracy pompy z silnikiem wystawionym na działanie powietrza, a także ułatwia umieszczenie pompy w ograniczonej przestrzeni.

Pompy SBA zawierają dwupozycyjne przyłącze wylotowe, umożliwiające użytkownikowi ustawienie węża wylotowego w kierunku poziomym lub pionowym, aby uniknąć zaginania lub załamywania się węża. Pompa jest wyposażona w adapter gwintu BSP.

Wirnik i mieszadło wykonane są z mocnego stopu chromu odpornego na ścieranie. Pół-vortexowy wirnik w połączeniu z mieszadłem minimalizuje zatykanie.

Pompy serii SBA mogą być wyposażone w czujnik kontroli poziomu, oznaczony symbolem (E).




Szybkie fakty

Wydajność:	do 60 m³/h
Wysokość podnoszenia:	do 30 m
Moc:	2,2/3,7 kW, trójfazowe
	400 V ± 10 %, 50 Hz
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony:	IP 68
Króciec tłoczny:	50 mm/ 80 mm
	2"/3"
Temperatura wody:	do 40 °C
Maks. głębokość wody:	25 m
Długość kabla:	8 m

Wymiary

Model (50 Hz)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Ciężar (netto)	Króciec tłoczny (ød)	BSP thread (ød)	Stały poziom wody bieżącej (W1)
	mm	mm	Kg	mm	in	mm
SBA2(E)-22	557 (629)	234 (235)	40 (46)	50 (50)	2	135 (135)
SBA3(E)-37	636 (720)	283 (283)	64 (72)	80 (80)	3	165 (165)

Wymiary dla pompy wyposażonej w czujnik kontroli poziomu (E) podane są w nawiasach.

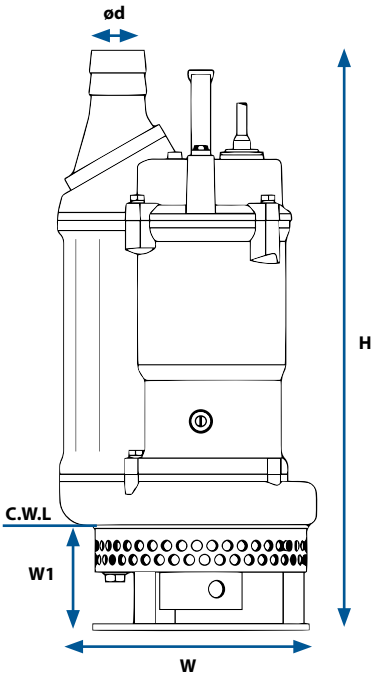


Pompy szlamowe »

Dane techniczne

Model (50 Hz)	Kontrola poziomu	Moc silnika	Napięcie	Wydajność znamionowa		Znamionowa wysokość podnoszenia	Maks. wydajność		Maks. wysokość podnoszenia	Wolny przelot wirnika	Maks. głębokość
		kW	V	m³/h	l/min	m	m³/h	l/min	m	mm	m
SBA2(E)-22	(E) Czujnik	2,2	400	18	300	19	30	500	25	10	25
SBA3(E)-37	(E) Czujnik	3,7	400	30	500	20	60	1000	30	10	25

(E): Pompa wyposażona w czujnik kontroli poziomu

Krzywe wydajności - 50 Hz, 2850 rpm

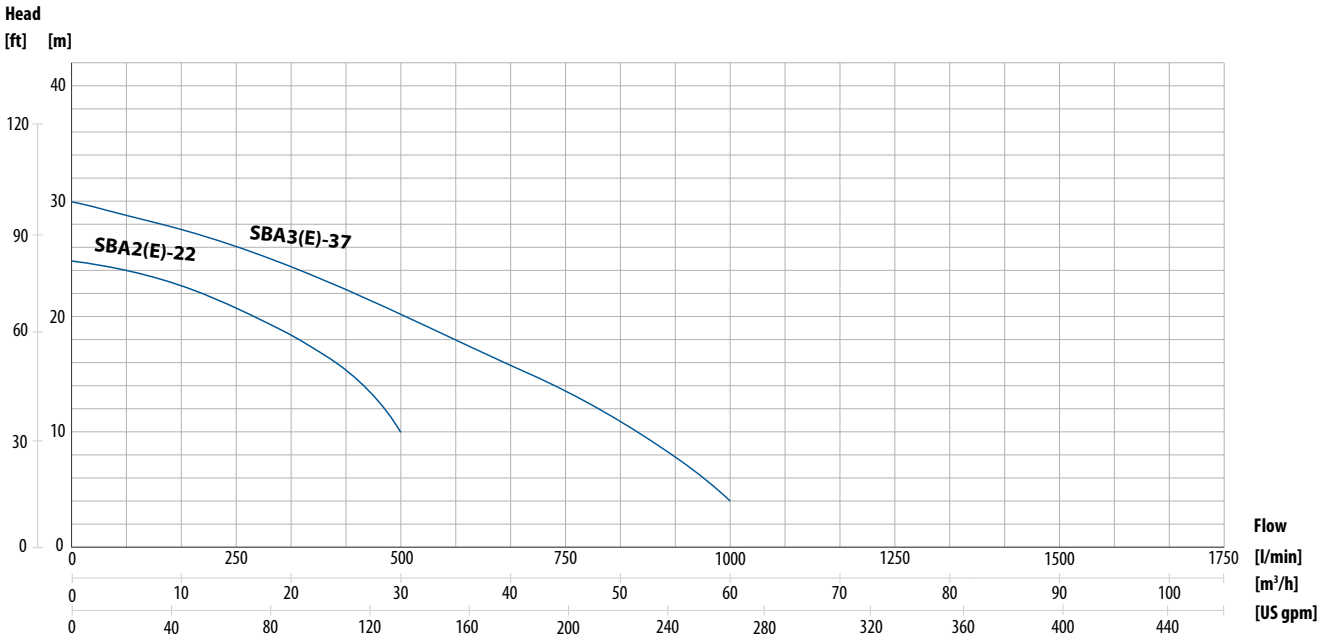

TAPFLO Sp. z o.o.

Polska

ul. Czatkowska 4 b | 83-110 Tczew

Tel: **+48 58 530 42 00**
Fax: **+48 58 532 47 67**
email: **info@tapflo.pl**

Tapflo Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej szwedzkiej Grupy Tapflo

Produkty i usługi Tapflo dostępne są na całym świecie.

Firma Tapflo jest reprezentowana przez oddziały zagraniczne, w ramach Grupy Tapflo, oraz poprzez starannie dobranych dystrybutorów zewnętrznych zapewniając najwyższą jakość usług dla wygody naszych Klientów. Posiadana i ciągle rozwijana wiedza i doświadczenie pozwala na dostarczanie zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych dla najbardziej wymagających Klientów.

ARABIA SAUDYJSKA | AUSTRALIA | AUSTRIA | AZERBEJDŻAN | BAHRAJN | BELGIA | BOŚNIA | BRAZYLIA | BUŁGARIA | CHILE | CHINY | CHORWACJA | CZARNOGÓRA | CZECHY | DANIA | EGIPT | EKWADOR | ESTONIA | FILIPINY | FINLANDIA | FRANCJA | GRECJA | GRUZJA | HISZPANIA | HOLANDIA | HONGKONG | INDIE | INDONEZJA | IRLANDIA | ISLANDIA | IZRAEL | JAPONIA | JORDAN | KANADA | KATAR | KAZACHSTAN | KOLUMBIA | KOREA POŁUDNIOWA | KUWEJT | LIBIA | LITWA | ŁOTWA | MACEDONIA | MALEZJA | MAROKO | MEKSYK | NIEMCY | NORWEGIA | NOWA ZELANDIA | POLSKA | PORTUGALIA | REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | RUMUNIA | SERBIA | SINGAPUR | SŁOWACJA | SŁOWENIA | SZWAJCARIA | SZWECJA | TAJLANDIA | TAJWAN | TURCJA | UKRAINA | USA | UZBEKISTAN | WĘGRY | WIELKA BRYTANIA | WIETNAM | WŁOCHY | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Tapflo Biura Regionalne

Gdańsk
ul. Czatkowska 4 b
83-110 Tczew
tel. 58 530 42 18
tel. 601 343 450
tel. 601 343 448
gdansk@tapflo.pl

Warszawa
Ul. Mińska 62 lok. 4
01-274 Warszawa
tel. 22 811 04 19
tel. 601 662 359
tel. 601 662 362
tel. 609 060 658
warszawa@tapflo.pl

Bydgoszcz
tel. 607 720 181
bydgoszcz@tapflo.pl


Wrocław
ul. Szybowcowa 31
III piętro, pok. 303
54-130 Wrocław
tel. 71 328 00 04
tel. 601 662 358
tel. 601 703 489
tel. 691 470 064
wroclaw@tapflo.pl

Katowice
ul. Ceglana 4, parter budynku B/1
40-514 Katowice
tel. 32 757 29 35
tel. 601 434 439
tel. 661 600 652
katowice@tapflo.pl

Poznań
ul. Grunwaldzka 517/C2, lok. 5
62-064 Plewiska k. Poznania
tel. 61 874 16 11
tel. 601 889 967
tel. 601 662 360
poznan@tapflo.pl

Rzeszów
tel. 607 720 143
rzeszow@tapflo.pl

Białystok
tel. 609 854 249
bialystok@tapflo.pl

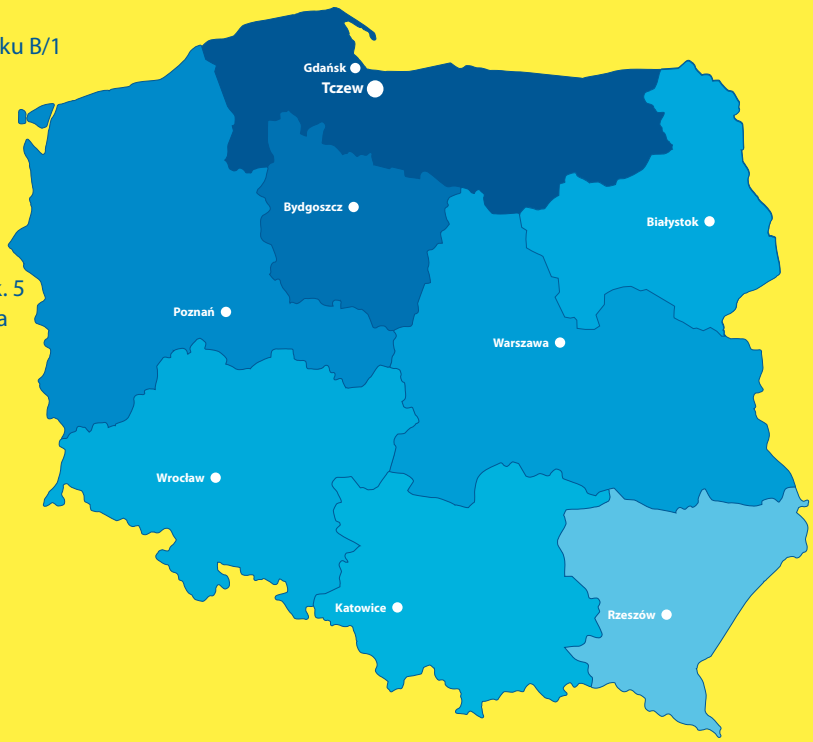

www.tapflo.pl

Tapflo® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Tapflo Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Tapflo Group jest zabronione.
Firma Tapflo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie lub szczegółach produktu oraz do zaprzestania jakiegokolwiek produktu lub materiału bez powiadomienia.